




Säulen-Schwenkkran · Typ SKH

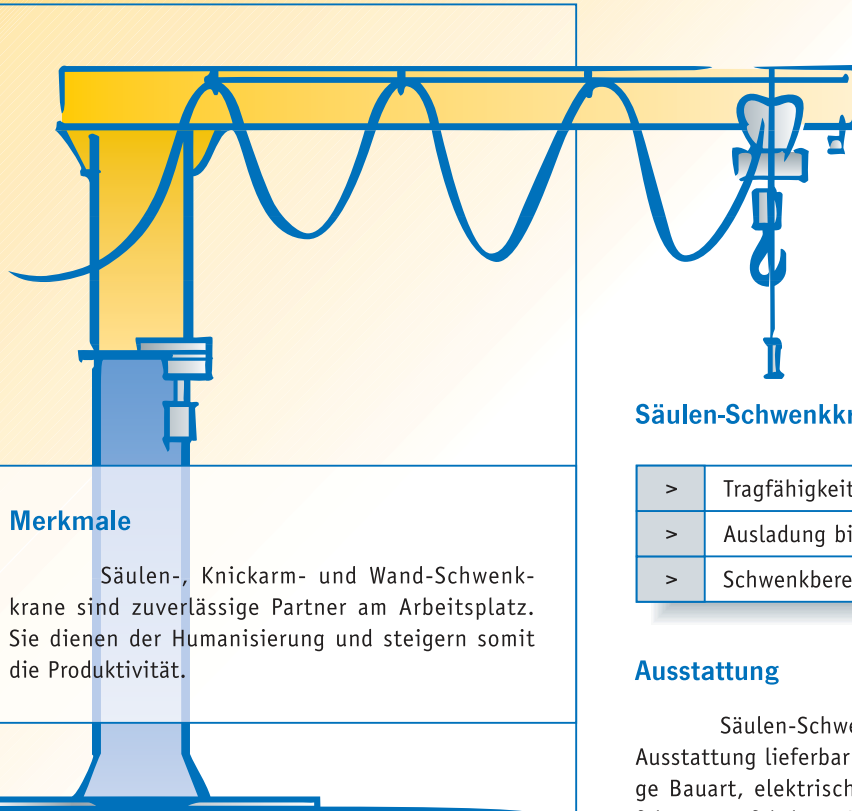

Merkmale

Säulen-, Knickarm- und Wand-Schwenkkrane sind zuverlässige Partner am Arbeitsplatz. Sie dienen der Humanisierung und steigern somit die Produktivität.

Säulen-Schwenkkran · Typ SKH

>	Tragfähigkeit bis	6.300 kg
>	Ausladung bis	10.000 mm
>	Schwenkbereich	360°


Ausstattung

Säulen-Schwenkkrane sind mit einer umfangreichen Ausstattung lieferbar: z.B. hohe Hakenstellung durch niedrige Bauart, elektrischer Schwenkantrieb, elektrisches Katzfahren, verfahrbare Steuerung am Ausleger, Elektroseilzug, Sonderbefestigungen.

Ausladung in m	Auswahltable · Säulen-Schwenkkran · Typ SKH · 360°																
Traglast	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
80 kg																	
125 kg																	
250 kg																	
500 kg																	
1.000 kg																	
1.600 kg																	
2.000 kg																	
2.500 kg																	
3.200 kg																	
4.000 kg																	
5.000 kg																	
6.300 kg																	
Baugruppen I-VII											I	II	III	IV	V	VI	VII



Säulen-Schwenkkran · Typ SKX

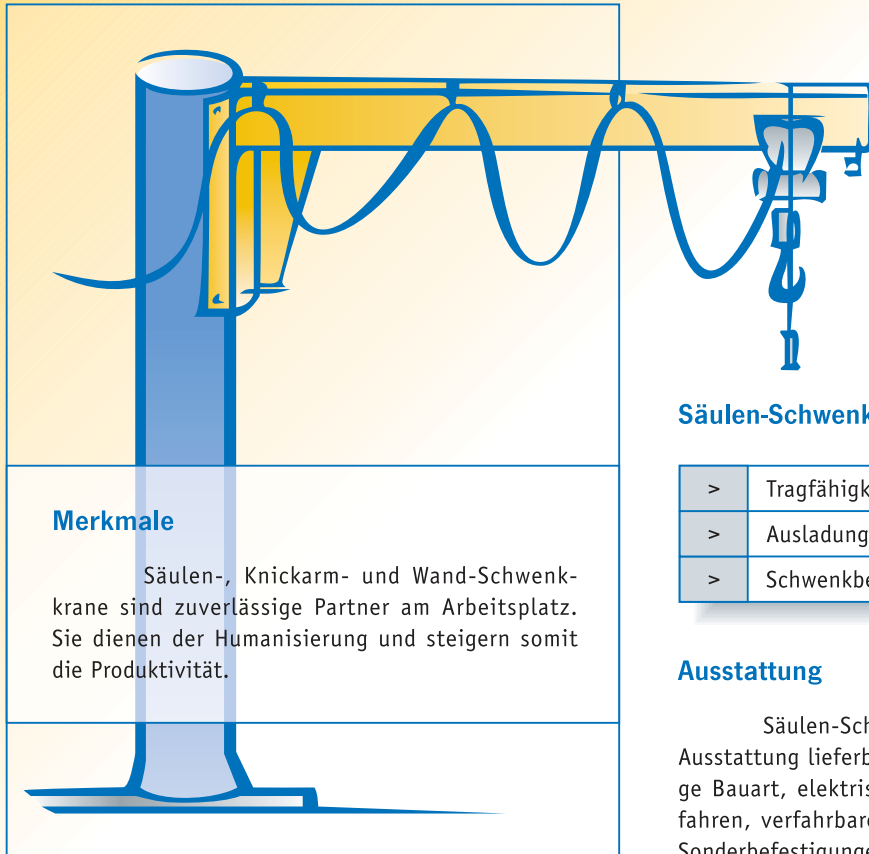

Merkmale

Säulen-, Knickarm- und Wand-Schwenkkrane sind zuverlässige Partner am Arbeitsplatz. Sie dienen der Humanisierung und steigern somit die Produktivität.

Säulen-Schwenkkran · Typ SKX

>	Tragfähigkeit bis	2.000 kg
>	Ausladung bis	6.000 mm
>	Schwenkbereich	270°

Ausstattung

Säulen-Schwenkkrane sind mit einer umfangreichen Ausstattung lieferbar: z.B. hohe Hakenstellung durch niedrige Bauart, elektrischer Schwenkantrieb, elektrisches Katzfahren, verfahrbare Steuerung am Ausleger, Elektroseilzug, Sonderbefestigungen.


Ausladung in m	Auswahltabelle · Säulen-Schwenkkran · Typ SKX · 270°								
Traglast	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
80 kg									
125 kg									
250 kg									
500 kg									
1.000 kg									
1.600 kg									
2.000 kg									

Baugruppen I-VII

I	II	III	IV	V	VI	VII
---	----	-----	----	---	----	-----



Säulen-Schwenkkran · Typ SKL

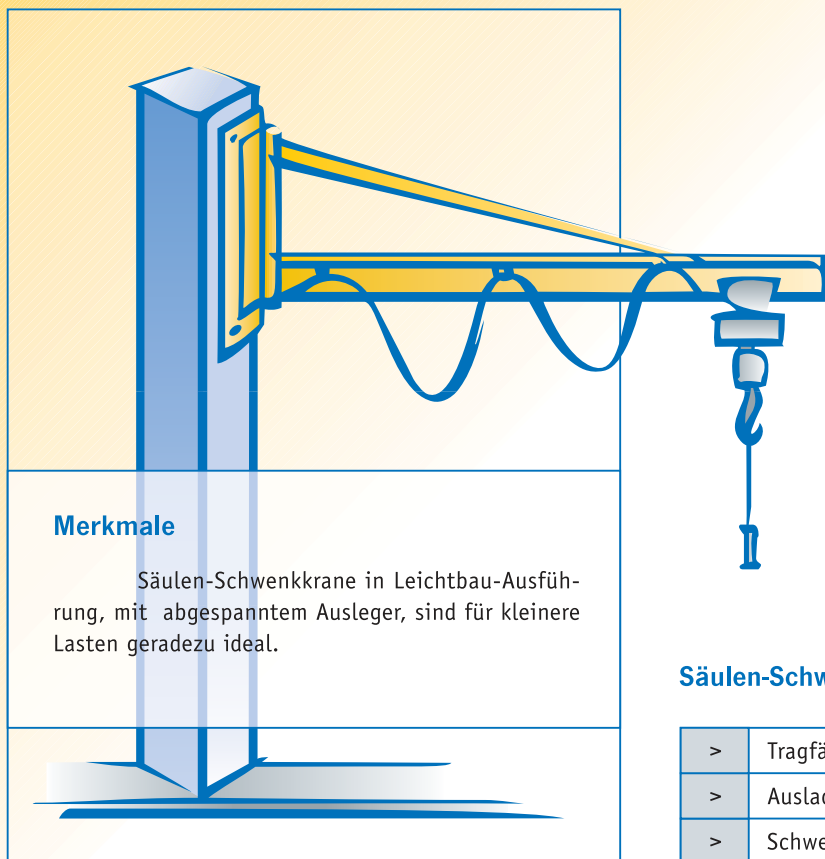

Merkmale

Säulen-Schwenkkrane in Leichtbau-Ausführung, mit abgespanntem Ausleger, sind für kleinere Lasten geradezu ideal.

Säulen-Schwenkkran · Typ SKL

>	Tragfähigkeit bis	1.000 kg
>	Ausladung bis	6.000 mm
>	Schwenkbereich	270°


Ausladung in m	Auswahltabelle · Säulen-Schwenkkran Leicht · Typ SKL · 270°								
Traglast	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
80 kg									
125 kg									
250 kg									
500 kg									
1.000 kg									

Baugruppen I-III

I II III



Knickarm-Schwenkkran · Typ SKK

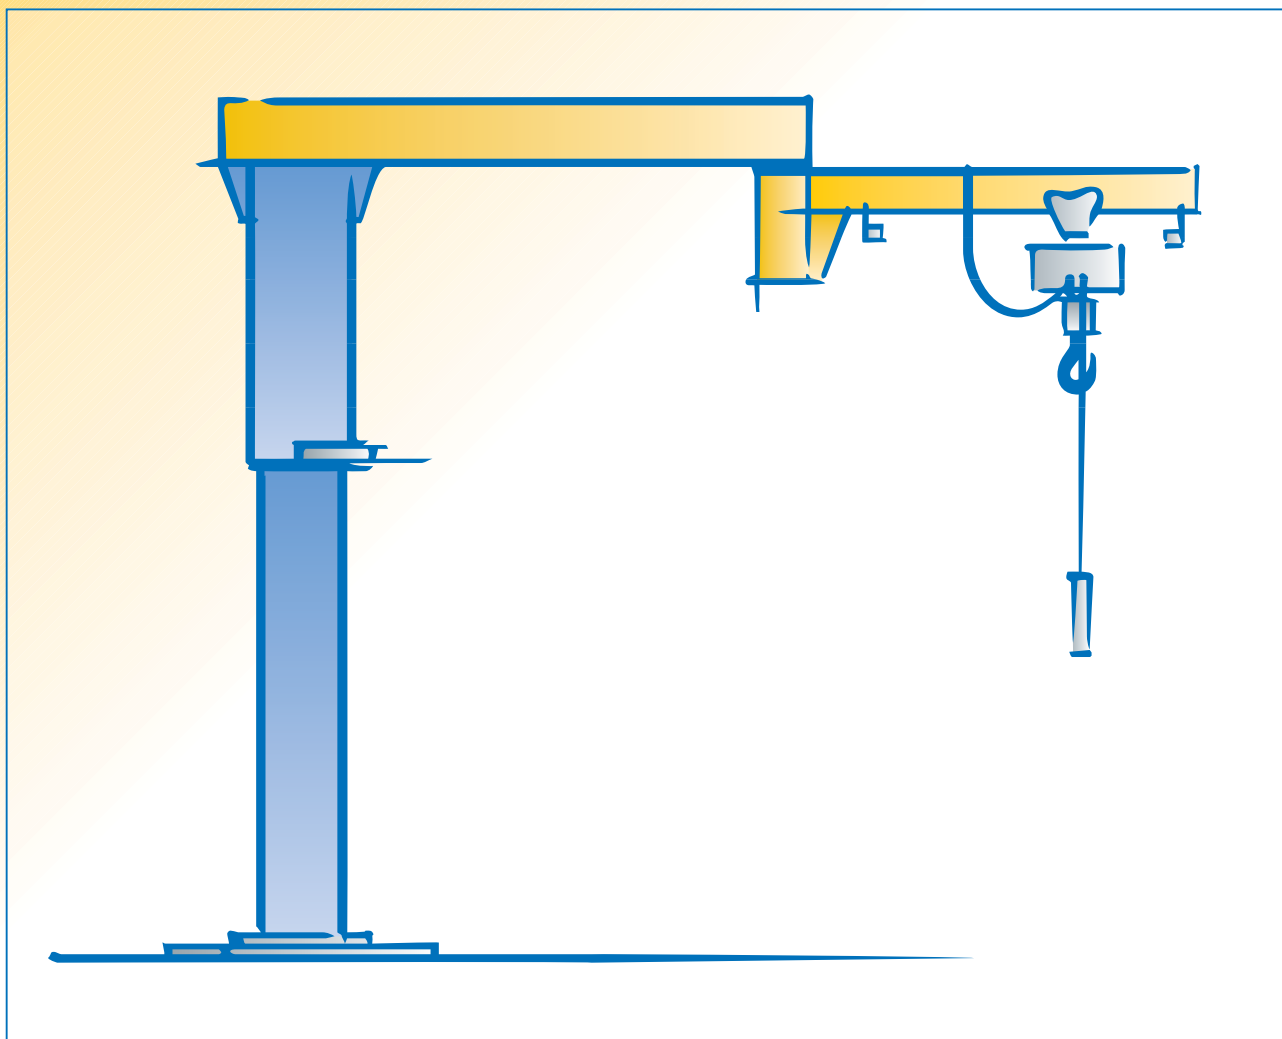

Merkmale

Säulen- und Wand-Schwenkkrane mit Knickarm-Ausleger bieten die komfortable Möglichkeit, Lasten in schwer zugänglichen Bereichen aufzunehmen.

Säulen-Knickarm-Schwenkkran · Typ SKK

>	Tragfähigkeit bis	500 kg
>	Ausladung bis	4.000 mm
>	Schwenkbereich Ausleger 1	360°
>	Schwenkbereich Ausleger 2	270°/360°

Ausstattung

Säulen- und Wand-Schwenkkrane mit Knickarm-Ausleger sind mit folgender Ausstattung lieferbar: z.B. vorderer Ausleger begrenzt oder n x 360° schwenkbar, Hebezeug am Ausleger stationär oder auf dem vorderen Ausleger mit Rollfahrwerk verfahrbar. Der Ausleger ist außerdem mit einer Schwenkwiderstandsregulierung und auf Wunsch auch mit Feststellbremse ausrüstbar.